




SITUACE
M 1:130

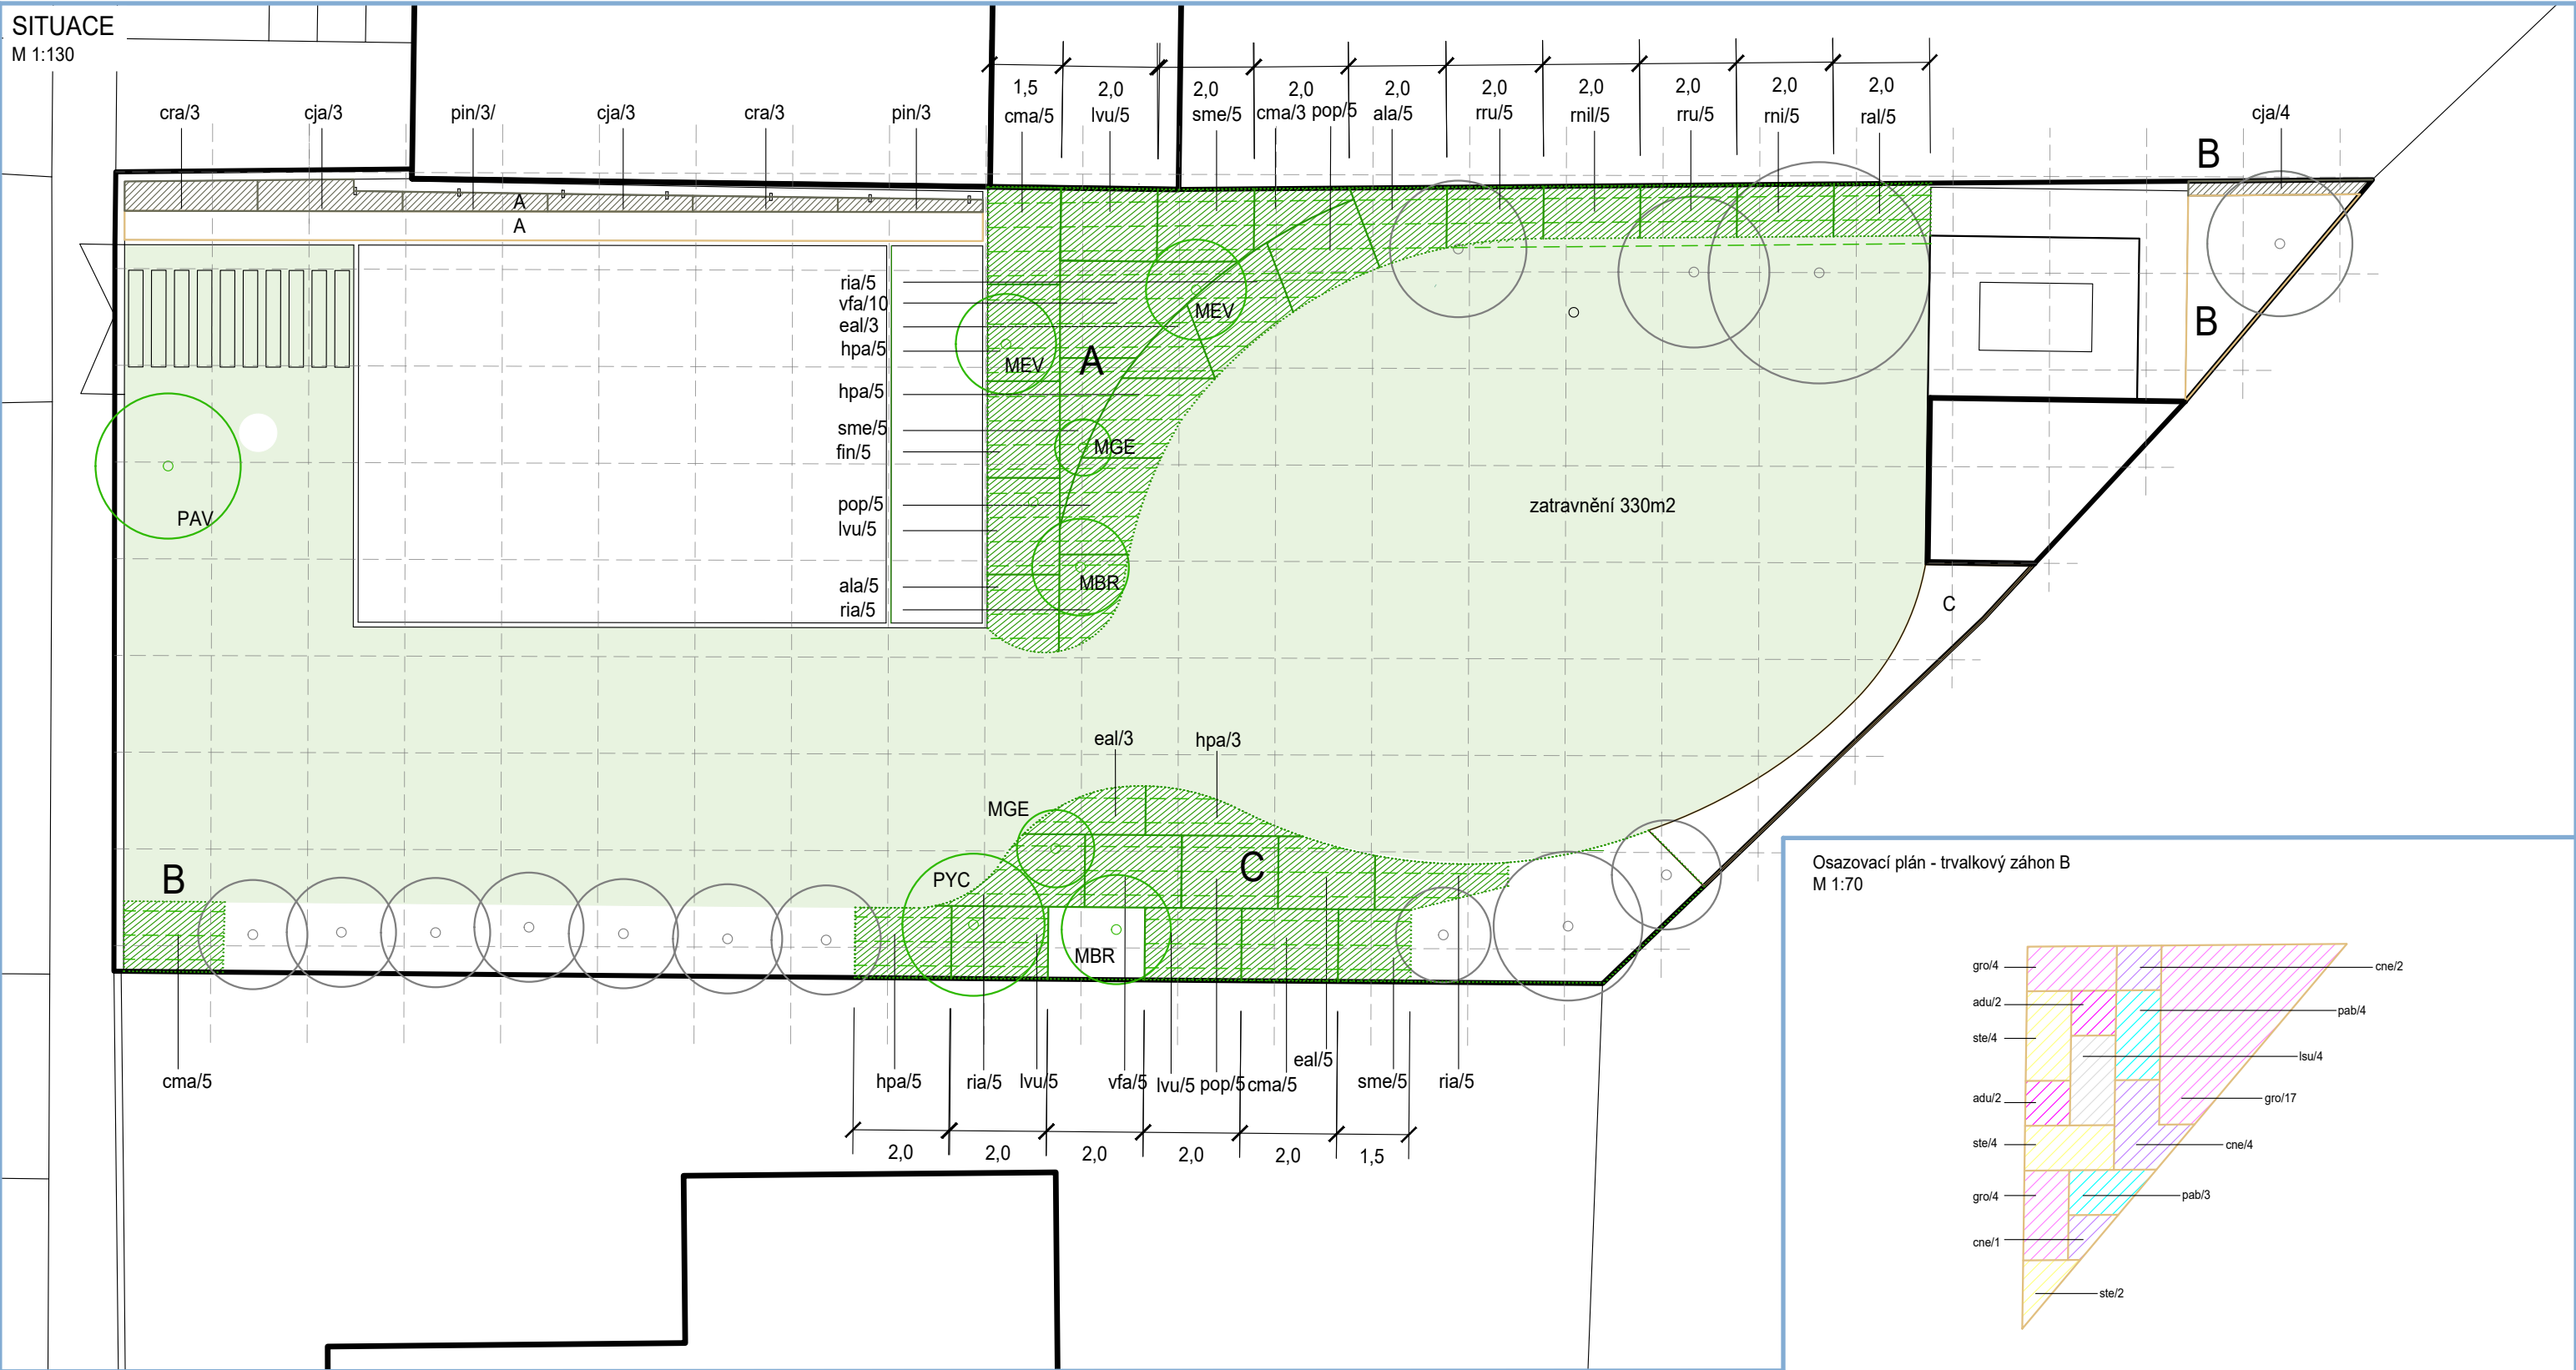


Osazovací plán - trvalkový záhon A
M 1:70

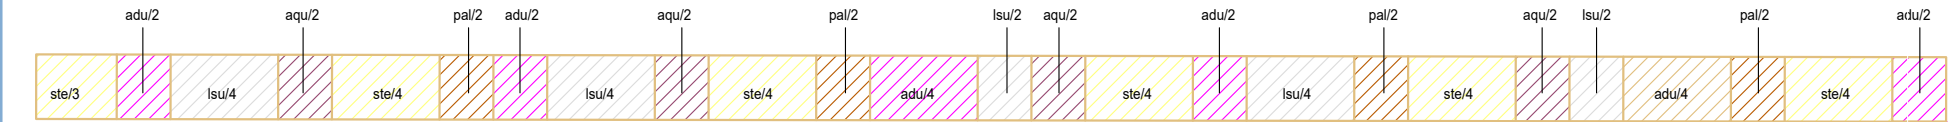

Osazovací plán - trvalkový záhon B
M 1:70

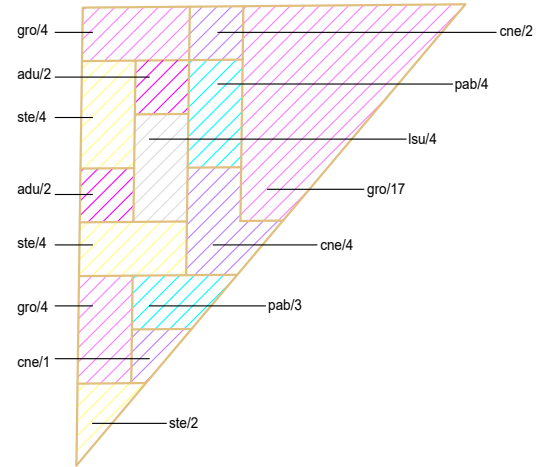

Osazovací plán - trvalkový záhon C
M 1:70

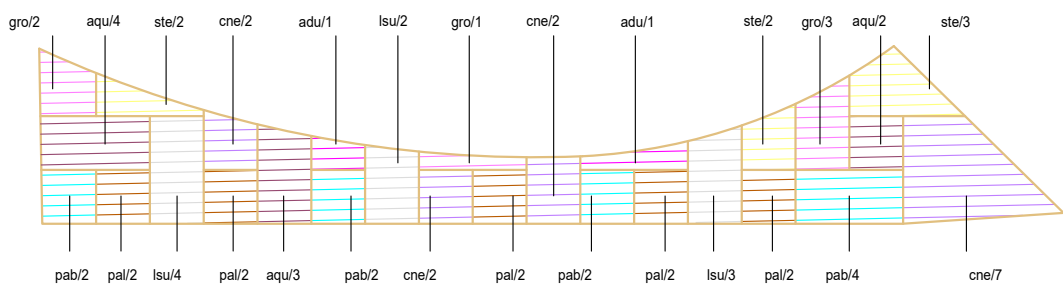

SPECIFIKACE MATERIÁLU

zn	druh	skupina	celkem	ks	A	B	C	součet	poznámka
☉	Stromy listnaté soliterní obv. kmene 10-12 cm, 3 kůly, 3 příčky, s balem, výška nasazení koruny min. 2,2 m, замуčovaný tl. 10 cm, zality 50l								
MBR	Malus sp.	jabloň							2 kultivar 'Royal Beauty'
MEV	Malus sp.	jabloň							2 kultivar 'Everest'
MGE	Mespilus germanica	mišpule obecná							2
PAV	Prunus avium	třešň ptačí							1 kultivar 'Plena'
PYC	Pyrus communis	hrušň obecná							1
celkem				ks				8	
▨	Keře po 2 ks / m ² ; ko, velikost 40 -60 cm, замуčovaný tl. 10 cm, zality 10l								
ala	Amelanchier lamarkii	muchovník Lamarkův		10				10	
cma	Cornus mas	dřín obecný		8	5		5	18	
ea l	Euonymus alatus	brslen křídlatý		3			8	11	
fin	Forsythia intermedia	zlatice prostřední		5				5	
hpa	Hydrangea paniculata	hortenzie latnatá		10			8	18	
pop	Physocarpus opulifolius	tavola kalinolistá		10			5	15	
lvu	Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný		10			10	20	
ria	Ribes alpinum	rybíz alpský		10			10	20	
ral	Ribes album	rybíz bílý		5				5	keřová varianta
rni	Ribes nigrum	rybíz černý		10				10	keřová varianta
rru	Ribes rubrum	rybíz červený		10				10	keřová varianta
sme	Syringa meyeri	šefík Meyerův		10			5	15	kultivar 'Palibin'
vfa	Viburnum farreri	kalina Farrerova		10			5	15	
celkem				ks	111	5	56	172	
▨	Popínavé rostliny kontejnerované K9, 2 ks/m, zality 5l, замуčovaný tl. 5 cm								
cra	Campsis radicans	trubač ovijivý		6				6	
cja	Clematis jackmanii	plamének Jackm.		6				6	
hhe	Hedera helix	břečťan popínavý			4			4	
pin	Parthenocissus inserta	loubinec popínavý		6				6	úponky
celkem				ks	18	4	0	22	
▨	Trvalky kontejnerované K9, zality 5l, замуčovaný tl. 5 cm								
adu	Aster dumosus	hvězdnice nízká		12	4		2	18	směs růžových a sv. fialových
aqu	Aquilegia sp.	orlíček		8			9	17	směs barev
cne	Calamintha nepeta	maruška šantovitá			5		13	18	
gro	Geranium sp.	kekost			25		6	31	kultivar 'Rozanne'
lsu	Leucanthemum x sup.	kopretina zahradní		16	4		9	29	
pab	Perovskia abrotanoides	perovskia dřevinkovitá			7		10	17	
pal	Pennisetum alopecuroides	dochan psárkovitý		8			10	18	kultivar 'Hameln'
ste	Stipa tenuissima	kavyl pěťovitý		23	10		7	40	kultivar 'Pony tails'
celkem				ks	67	55	66	188	
Ostatní materiály									
	kůly	ks						21	
	příčky	ks						21	
	voda na zálivku	m ³						3	0,05m ³ strom, 0,01m ³ keř
	jutová bandáž	m						48	jedna vrstva 3m/ks., dvouvrstva bandáž
	mulč na plochu 0,6 m2/ks	m ²						312	0,6m ² /keř, 1m ² /strom
	mulč (štěpky)	m ³						31	
	osivo trav – směs parková - zátěžová	kg						5	15g/m ² , plocha 330 m ²

Typha Katerlér



NÁZEV:	SPORTOVNĚ- REKREAČNÍ PLOCHA U DRÁHY	Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice 747 56 gsm: 774 153 877, IČ: 753 511 53 remes.ondrej@typha.cz	
KAT. ÚZEMÍ :	OSTOPOVICE (713392)	ZODP. PROJEKTANT:	ING. O. REMEŠ
OBEC :	OSTOPOVICE	VYPRACOVAL:	
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ	ING. N. BLÁHOVÁ	ING. R. KVASNICA
INVESTOR :	OBEC OSTOPOVICE, U KAPLE 206/5, 664 49		
OBSAH	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	Č. ZAKÁZKY:	2019-85-3
		FORMÁT:	3 x A4
		DATUM:	LEDEN 2019
		MĚŘÍTKO:	PARÉ:
PŘÍLOHA:	C7 - SITUACE A SPECIFIKACE MATERIÁLU	1:130, 1:70	